


PANEL HVID

PRODUKTINFORMATION

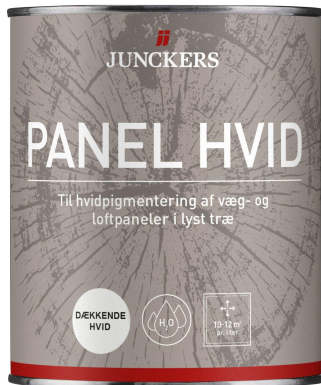

GENEREL BESKRIVELSE

Panel Hvid er en indendørs maling til lysning af gulfede væg- og loftpaneler.

Vælg Ekstra Hvid, når træets naturlige årestruktur fortsat skal være synlig. Vælg Dækkende Hvid, hvis træet fuldstændig skal dækkes med farve.

Produktet beskytter mod snavs og modvirker gulning forårsaget af UV-belysning.

Til private forbrugere og erhvervsmæssig anvendelse.

PRODUKTBEKRIVELSE

Produkt: Vandbaseret bindemiddelsystem med hvidt pigment og UV-absorberende materiale med udvidet effektivitet.

Emballagestørrelser:

Ekstra Hvid: 2½ og ¾ liter.

Dækkende Hvid: 2½ liter.

Glansgrad: Ultramat.

Udseende: Cremefarvet/mælkehvid i emballagen.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 10-12 m² pr. liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Langskaftet pensel i profilets bredde, sprøjte.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C.

Fortynding: Ved sprøjtepåføring fortyndes med maksimum 10 % vand.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:

Ca. 1 time.

Fuldt afhærdet efter 1 uge.

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 5 °C.

BRUGSANVISNING

- Fej eller støvsug overfladen grundigt før du går i gang.
- Påfør et jævnt lag i træets længderetning på 1-3 brædder af gangen.
- Gennemstryg mens overfladen stadig er våd.
- Ekstra Hvid: Hvis der ønskes et mere hvidpigmenteret udtryk, gentages behandlingen.
- Dækkende Hvid skal altid påføres 2 gange for at dække træet helt.
- Vær opmærksom på, at hvis overfladen ikke tidligere er behandlet og fremtræder meget gulnet, kan der forekomme gennemslag af farvestoffer fra nikotin, sod etc.

Specielt om Dækkende Hvid:

Hvis overfladen indeholder mange synlige knaster, hvor der kan være risiko for gennemslag fra harpiks, anbefales det før påføring at behandle knasterne med en knastelak.

SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.